


高性能TMPDE单体

三羟甲基丙烷二烯丙基醚
CAS#682-09-7

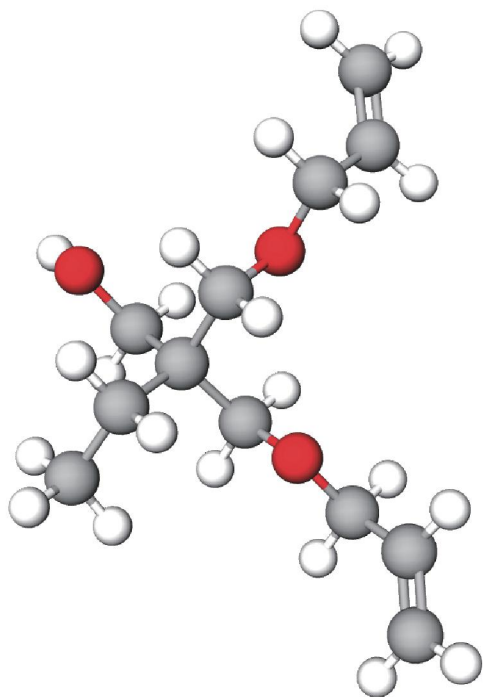

提供树脂气干性

提高树脂硬度

提高树脂耐候性能

提高树脂抗腐蚀性能

改进涂料的耐刮擦性

产品应用



不饱和树脂



卡波姆树脂



其他树脂

典型参数

分子式	C ₁₂ H ₂₄ O ₃
分子量	214.3
CAS No.	682-09-7
外观	无色透明液体
三羟甲基丙烷单烯丙基醚	6 - 14 %
三羟甲基丙烷二烯丙基醚	≥ 82 %
三羟甲基丙烷三烯丙基醚	3 - 8 %
色度	≤ 30
酸度	≤ 0.01%
沸点	135 °C (@13 mmHg)
闪点	127 °C
熔点	-80 °C
水分	≤ 0.1%
密度	0.955 g/cm ³
粘度	15 ± 2 cP
折射率	n _{20/D} 1.458
羟值	260 - 290 mgKOH/g
水中溶解度	3 g/L

包装和储存

铁桶:200 公斤/桶

IBC吨桶:1000 公斤/桶

ISO Tank标准罐:20 公吨/罐

储存在干燥通风的环境下

安全与运输

安全信息请参考MSDS(安全数据表)

运输过程无危害



0755-83627275



sales@prechems.com



www.prechems.com



广东省深圳市南山区南山智园D1栋15楼